

Ordina la tua barca Filippi



DATA ORDINE

ID ORDINE

CLIENTE

CATEGORIA BARCA

PESO EQUIPAGGIO

STAMPO

NAZIONE - FEDERAZIONE - CLUB

CONFIGURAZIONE INIZIALE

- ☐

Standard
Stratifica specifica a seconda della tipologia di braccio scelta
eccetto che per Aliante monolitico.
Tutti i componenti sono configurabili.
- ☐

PERFORMANCE
La migliore configurazione con stratifica ad-hoc.
Tutti i componenti inclusi come standard sono indicati con ●

BRACCIO

- ☐

Aliante allum.*

perno-elsa allum.
- ☐

Aliante carbonio

perno-elsa allum.
- ☒

Aliante monolitico
- ☐

Perno-elsa-porta elsa in carbonio

●
- ☐

Ala allum.

5° canna allum.
- ☐

Ala punta carbonio

senza 5° canna
- ☐

Ala coppia carbonio

5° canna allum.
- ☐

5° canna in carbonio

☒ Scalmiere standard per tutti i bracci

SEZIONE 8+

- ☒

Sezione standard 8+ al posto voga 6 o 7 a seconda dello stampo scelto
- ☐

Sezione personalizzata al posto voga 4 o 5 a seconda dello stampo scelto

PEDANA

- ☐

Standard

traversa carbonio

NON disponibile per 1x
- ☐

Terminali e cremagliere carb. forgiato

●

NON disponibile per 1x
- ☐

Pedana monolitica

●

Standard per 1x Aliante carb.

NON disponibile per F72

SCARPE

☒ Filippi MAS 20 std. su ogni barca

Taglia EUR per ogni posto voga:

1

2

3

4

5

6

7

8

☐ Set zeppe per scarpe MAS

Impostazioni

[i1](#)

Apertura

cm

valore medio

COPPIA

PUNTA

Altezza

cm

valore medio


COPPIA SX

COPPIA DX

PUNTA

Configurazione di punta

se non compilato, viene settato valore std.

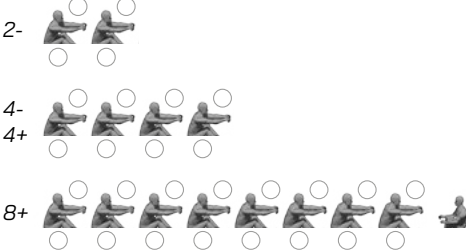

CARRELLO

- ☐

Standard

inserti medi

☐ reg. altezza*

☐ inserti aggiuntivi
- ☐

Carrello monolitico

Con regolazione altezza

Guide

[i2](#)

- ☐

Concave allum.

sottoguida plastica
- ☐

Convesse allum.

sottoguida plastica
- ☐

Convesse carb.

sottoguida carbonio

Impostazioni

[i3](#)

Profondità

cm

Distanza

cm

Angolo

☐ 42°

☐ 45°

Piastra in carbonio

- ☐

Standard
- ☐

con regolaz. rotazione piedi

●

TIMONERIA

- ☐

Timoneria con cablaggio in metallo
- ☐

Timoneria con rotori

●

Controllo timone al posto voga n°

☐ SX

☐ DX

Posizione timoniere su 4+

☐ PRUA

☐ POPPA

Deriva

- 1x

☒ carbonio flat

☐ carbonio sezione alare

●
- 2x

☒ Alluminio

☐ Alluminio anodizzaz. dura
- 2-, 4x

☒ Alluminio con timone
- 4-, 4+
- 8+

PERSONALIZZAZIONE

se non compilato, viene settato valore std.

Scafo

Coperte

CODICE RAL

CODICE RAL

Strisce

CODICE RAL

☐ Adesivi personalizzati*

ACCESSORI

- ☒

Protettore spalla in carbonio

Solo per 1x
- ☐

Riferimenti metrici

●

NON disponibile per 1x
- ☐

Pitchmeter
- ☐

Coperta braccio

●

Standard per tutti i bracci carbonio
- ☐

Coperta barca

●

Incluso nella configurazione Performance solo in caso di acquisto dell'imbarcazione.
- ☐

Cavalletti Filippi

ACCESSORI

Nielsen-Kellerman

- ☐

SpeedCoach® GPS2 con Training Pack
- ☐

Contacolpi StrokeCoach® Surge
- ☐

Piastra per SpeedCoach® e StrokeCoach®
- ☐

Piastra "T"
- ☐

CoxBox® CORE completo
- ☐

CoxBox® GPS completo
- ☐

Cablaggio e altoparlanti

REMI

Concept2

- ☐ Ultralight shaft

☐ soft

☐ medium

☐ stiff

Blade
- ☐ Skinny shaft

☐ extra soft

☐ soft


☐ medium

Oar length
- Grips
- Inboard

NOTE


* può eccedere peso minimo World Rowing ● già incluso nella configurazione Performance

Punti di misurazione

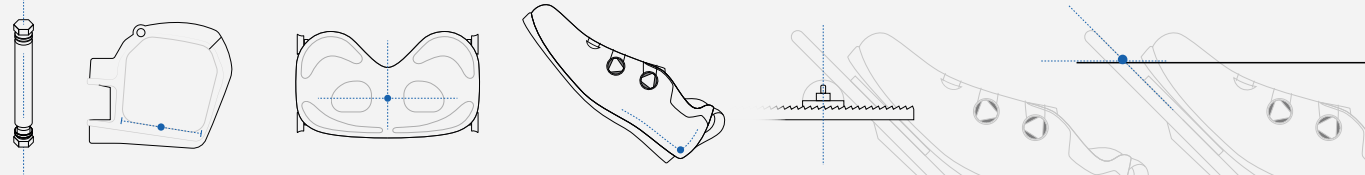


Centro perno | interno scalmiera basso centro | carrello alto centro | scarpa interno tallone | centro traversa (2x, 2-, 4x, 4-, 8+) | intersezione pedana/parpella (1x)


i1 Impostazioni braccio

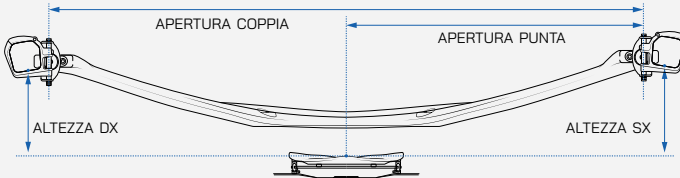

i2 Profilo guide



i3 Impostazioni pedana

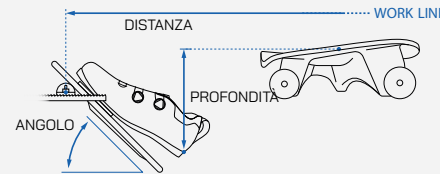

Angolo: può essere impostato a 42° o 45° in qualsiasi momento
Distanza: da 45 a 70cm. Alcuni stampi potrebbero permettere un range inferiore.
Profondità: da 14 a 22cm

